

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
31 janvier 2008 (31.01.2008)

PCT


(10) Numéro de publication internationale
WO 2008/012437 A1

- (51) Classification internationale des brevets :
G02F 1/35 (2006.01)
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2007/001282
- (22) Date de dépôt international : 25 juillet 2007 (25.07.2007)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
0606845 26 juillet 2006 (26.07.2006) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : UNI-
VERSITE PARIS-SUD 11 [FR/FR]; 15 avenue Georges
Clemenceau, F-91400 Orsay (FR).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : SAUVAGE,
Sébastien [FR/FR]; 11 rue Delbet, F-75014 Paris (FR).
- (74) Mandataires : KEIB, Gérard etc.; PONTET ALLANO
& associés SELARL, 6, avenue du Général de Gaulle,
F-78000 VERSAILLES (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO,
RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: passive component for all-optical regeneration of high levels by saturable absorptions cavity

(54) Titre : COMPOSANT PASSIF DE RÉGÉNÉRATION TOUT OPTIQUE DES NIVEAUX HAUTS PAR CAVITÉ À ABSORBANTS SATURABLES

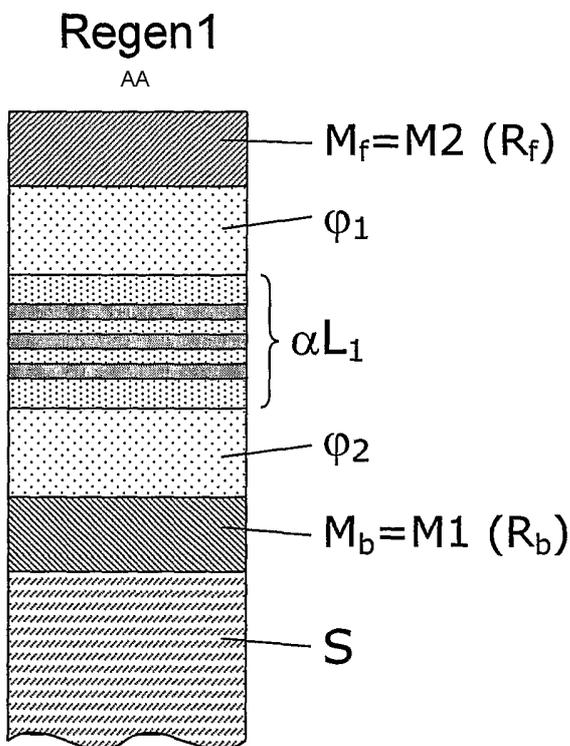

AA Regenation1

(57) Abstract: The invention relates to a passive saturable absorbent component for the all-optical regeneration of an optical signal like those used for digital data transmissions, as well as a method of regeneration and a device implementing said regeneration. The invention also relates to a method and a system for manufacturing such a component. The invention proposes an optical component for processing an optical signal functioning by reflection in a saturable absorption resonant cavity (C1) formed between a first mirror (M1) called rear and a second mirror (M2) located beside the incident signal, the reflectivity of the second mirror being greater than or equal to the reflectivity of the rear mirror. In a second embodiment, the component comprises a third mirror (M3) set in a second cavity and monolithically performs a regeneration of the high and low levels.

(57) Abrégé : L'invention concerne un composant passif à absorbant saturable permettant la régénération tout optique d'un signal optique comme ceux utilisés pour les transmissions de données numériques, ainsi qu'un procédé de régénération et un dispositif mettant en œuvre cette régénération. L'invention concerne aussi un procédé et un système de fabrication d'un tel composant. L'invention propose un composant optique de traitement d'un signal optique fonctionnant par réflexion dans une cavité (C1) résonante à absorption saturable formée entre un premier miroir (M1) dit arrière et un deuxième miroir (M2) situé du côté du signal incident, la réflectivité du deuxième miroir étant supérieure ou égale à la réflectivité du miroir arrière. Dans un deuxième mode de réalisation, le composant comprend un troisième miroir (M3) enchâssant une deuxième cavité et réalise de façon monolithique une régénération des niveaux hauts et bas.

WO 2008/012437 A1



FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

- *avec rapport de recherche internationale*
- *avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues*

« Composant passif de régénération tout optique des niveaux hauts
par cavité à absorbants saturables »

L'invention concerne un composant passif à absorbant saturable
5 permettant la régénération tout optique d'un signal optique comme ceux
utilisés pour les transmissions de données numériques, ainsi qu'un procédé
de régénération et un dispositif mettant en œuvre cette régénération.
L'invention concerne aussi un procédé et un système de fabrication d'un tel
composant.

10 Le contexte de l'invention est la régénération de signaux et
d'impulsions optiques, en particulier pour les télécommunications optiques
longue distance à très hauts débit.

De nombreux domaines, tels que les réseaux de communication
informatique ou de télécommunications, utilisent la transmission de signaux
15 numériques par voie optique sur de longues distances, en général par des
fibres optiques. Au cours de la transmission ou du traitement, ces signaux
subissent une dégradation, en particulier dans leur forme ou dans leur
amplitude, qui les rend plus difficiles à détecter et à interpréter.

De telles dégradations apparaissent en particulier sur de longues
20 distances comme dans les réseaux de transport terrestre de plusieurs
centaines de kilomètres, et encore plus dans des liaisons sous-marines
transocéaniques ou trans-pacifiques de plus de quatre ou six mille
kilomètres. De telles dégradations peuvent aussi apparaître dans le cas
d'environnements de transmission difficiles, par exemple de fibres de
25 mauvaise qualité ou de multiples traitements intermédiaires générateurs de
parasites ou d'interférences.

Plus particulièrement, la propagation des impulsions dans des fibres
optiques conduit à une déformation nuisible du profil temporel des
impulsions, mais aussi à une atténuation de leur énergie due aux pertes de
30 propagation. L'atténuation nécessite souvent d'utiliser des amplificateurs
optiques disposés périodiquement le long des lignes de transmission pour
redonner de l'énergie aux impulsions. Or cette étape d'amplification modifie
aussi la forme temporelle des impulsions, notamment en ajoutant du bruit
d'intensité.

- 2 -

La FIGURE 1a représente un profil temporel typique de telles impulsions dégradées. Lors de la réception des impulsions le bruit en intensité nuit à la discrimination des niveaux bas (les "0") et des niveaux hauts (les "1") des impulsions, en introduisant un taux d'erreurs lors de leur
5 détection qui peut être gênant ou rédhibitoire pour la transmission efficace de l'information.

Les technologies actuelles de télécommunication utilisent une transmission par fibre optique de signaux monochromatique numériques émis par un laser ou modulés à des débits de l'ordre de 10 Gb/s. Pour pallier
10 aux dégradations du signal, on interpose des dispositifs optoélectroniques réalisant des opérations de régénération des signaux comprenant une Réamplification, une Remise en forme et une Resynchronisation, également appelées « 3R ». Ces opérations sont réalisées par des composants électroniques, et nécessitent la conversion des signaux optiques en signaux
15 électroniques et *vice versa*.

De tels équipements sont actuellement complexes, coûteux, encombrants, et nécessitent en outre une alimentation électrique.

De plus, une nouvelle étape technologique dans la transmission est actuellement en cours de préparation avec la mise au point d'équipements
20 réalisant une transmission à un débit de l'ordre de 40 Gb/s. Cette technologie prévoit en outre d'utiliser un multiplexage en longueur d'ondes (WDM : Wavelength Division Multiplexing) permettant un débit global de l'ordre de 1 Tera-bit par seconde, par exemple 32 canaux à 40 Gb/s chacun. Cette nouvelle technologie rend d'autant plus important l'intérêt de pouvoir
25 améliorer le processus de régénération des signaux.

Pour cela, des méthodes de régénération ont été proposées de type tout optique, c'est à dire sans nécessiter de conversion optique-électronique, et de type passif, c'est-à-dire n'utilisant comme seule source d'énergie que l'énergie des impulsions elles-mêmes sans apport d'énergie extérieure.

Le brevet d'invention FR2 835 065 propose par exemple un
30 composant permettant la régénération des niveaux bas des impulsions, que l'on désignera ici sous l'appellation de *Regen0*. Cette fonction de régénération *Regen0* est obtenue grâce à un composant fonctionnant en réflexion et utilisant un matériau optique non-linéaire à absorption
35 saturable.

- 3 -

La réflectivité R du composant décrit la fraction de puissance d'entrée P_{in} qui est réfléchi par le composant. La non-linéarité de la réflectivité est exprimée par le fait que R dépend de P_{in} . En sortie la puissance de l'impulsion est alors $P_{out} = R(P_{in}) \cdot P_{in}$. La puissance d'entrée des impulsions est supposée être de l'ordre de la puissance de saturation P_{sat} du composant, qui est la puissance typique à laquelle la non-linéarité optique se produit.

L'effet de principe d'une telle régénération *Regen0* sur le profil temporel des impulsions est représenté sur la FIGURE 1b de façon schématique, sans tenir compte de certaines autres contraintes. Un tel effet de remise en forme est obtenu grâce à une réflectivité qui présente une dépendance avec la puissance d'entrée P_{in} tel que représentée, dans le principe, sur la FIGURE 2a. Très en dessous de la puissance de saturation P_{sat} , la puissance de sortie est nulle : $P_{out} = 0$ et le bruit est éliminé. Très au dessus de cette puissance de saturation, la puissance réfléchi est inchangée : $P_{out} = P_{in}$. Idéalement la fonction *Regen0* permet donc de maximiser le contraste des impulsions et d'assurer une détection des impulsions sans erreur, en plaçant par exemple le seuil de détection des impulsions à P_{sat} .

En pratique une telle réflectivité $R(P_{in})$ peut être obtenue selon l'art connu grâce à une cavité Fabry-Pérot à base de semi-conducteurs contenant des couches à absorption saturable. Ces cavités sont constituées d'un miroir arrière de réflectivité R_b et d'un miroir avant de plus faible réflectivité R_f . La fonction de régénération des niveaux bas *Regen0* est obtenue en agencant la structure du composant de façon à remplir le plus possible la condition d'adaptation d'impédance suivante :

$$R_f = \exp(-2\alpha_0 L) R_b \quad (1)$$

où $\alpha_0 L$ est l'absorbance totale des couches intra cavités.

La réflectivité correspondante est représentée schématiquement sur la FIGURE 2b. La faible réflectivité aux petites puissances assure l'extinction partielle des pieds de l'impulsion alors que la réflectivité plus élevée aux fortes puissances favorise la réflexion des niveaux hauts des impulsions. Au final on s'attend idéalement à l'augmentation du contraste de l'impulsion et

à une meilleure discrimination de ces niveaux hauts et bas conduisant à une diminution du taux d'erreurs de détection.

Ces techniques présentent cependant certaines limites, qui gênent en particulier la simplification et l'amélioration des technologies existantes
5 (10 Gb/s) ainsi que le développement et l'industrialisation des nouvelles technologies (40 Gb/s).

Du fait qu'elles ne régénèrent que la forme des pieds d'impulsions, c'est à dire la forme des « 0 », ces techniques n'améliorent pas et même augmentent le bruit présent dans les niveaux hauts de ces impulsions, ce
10 qui reste une cause de perturbation pour la détection du signal.

De plus, cette régénération des « 0 » amplifie le bruit relatif $\delta P_{out} / P_{out}$ sur les "1", du fait de la pente toujours positive de la réflectivité $R(P_{in})$, ainsi qu'on le voit sur la partie basse de la FIGURE 6. Cela conduit à une diminution de l'écart permettant de distinguer les niveaux bas des niveaux
15 hauts, c'est à dire à une fermeture du « diagramme de l'œil », en particulier lors de l'enchaînement de tels régénérateurs le long des lignes de transmission. Il en résulte que cette technique ne permet pas d'enchaîner beaucoup de régénérateurs sans risquer d'augmenter le taux d'erreur binaire, ce qui est le contraire de l'effet recherché.

20 Un but de l'invention est de pallier les inconvénients de l'art connu, par exemple en diminuant la complexité, la fragilité, la sensibilité, le coût, ou l'encombrement des régénérateurs nécessaires au maintien d'une transmission de qualité satisfaisante.

Plus particulièrement, l'invention cherche à d'obtenir une régénération
25 tout optique de la forme des « 1 » du signal transmis, si possible de façon passive.

L'invention cherche aussi à obtenir une régénération tout optique passive de la forme à la fois des « 1 » et des « 0 » du signal transmis, si possible de façon combinée dans un même composant.

30 Un objectif est aussi d'obtenir tout ou partie de ces avantages dans une configuration ou un encombrement qui soient applicables aux technologies WDM de transmission utilisant un multiplexage en longueur d'onde.

Un des buts de l'invention est d'obtenir tout ou partie de ces avantages combinés à des temps de réponse rapides, en particulier compatibles avec les technologies au débit de 40 Gb/s.

Un autre but est aussi d'obtenir tout ou partie de ces avantages dans
5 une configuration fiable et robuste permettant de mettre en oeuvre des techniques de régénération tout optique passive même sans atteindre les temps de réponse nécessaires aux technologies futures. Il peut s'agir par exemple d'améliorer les composants utilisés dans les technologies actuelles de 10 Gb/s ou moins. Il peut s'agir aussi de satisfaire les besoins des
10 différents acteurs de la recherche fondamentale ou industrielle, par exemple pour pousser plus avant la recherche de nouveaux composants ou pour étudier les capacités et problèmes de la régénération tout optique passive au sein de systèmes plus vastes et au cours du temps.

L'invention propose un composant, de préférence monolithique,
15 assurant, par sa réflectivité non-linéaire $R(P_{in})$, une fonction passive de régénération des niveaux hauts des impulsions d'un signal.

Pour cela, l'invention propose d'utiliser une cavité à absorption saturable dans une configuration tout à fait contre intuitive, qui consiste à utiliser un miroir arrière qui est moins réfléchissant que celui qui est placé
20 devant lui.

Cette cavité est utilisée en réflexion du signal optique, c'est à dire que le signal incident est injecté dans la cavité et en ressort après résonance dans la direction générale d'où il est venu. Au sein de cette cavité, la première et la dernière réflexion du signal se font dans le sens d'une
25 réflexion sur le miroir arrière.

On obtient alors un composant optique de traitement d'un signal optique qui fonctionne par réflexion de ce signal dans une cavité résonante à absorption saturable formée entre un premier miroir dit arrière et un deuxième miroir situé du côté du signal optique incident, la réflectivité du
30 deuxième miroir étant supérieure ou égale à la réflectivité du miroir arrière.

Dans un premier mode de réalisation, un tel composant est utilisé pour effectuer une régénération des niveaux hauts du signal. Ce mode de réalisation assure alors une fonction dite "*Regen1*" par une solution tout

optique passive. Dans cette configuration, le deuxième miroir pourra être appelé "miroir avant".

Un tel composant *Regen1* présente une réflectivité telle que représentée, dans son principe, sur la FIGURE 3a, et obtenue en pratique
5 telle que représentée schématiquement en FIGURE 3b. Cette fonction laisse les basses puissances inchangées. En revanche la dépendance de la réflectivité selon l'inverse de la puissance d'entrée, soit $1/P_m$, au-delà de la puissance de saturation assure la suppression du bruit sur les niveaux hauts des impulsions. La puissance de sortie est alors constante et égale à la
10 puissance de saturation: $P_{out} = P_{sat} = \text{constante}$. La FIGURE 1c représente, dans son principe, l'effet obtenu sur des impulsions bruitées telles que celles de la FIGURE 1a.

Un tel composant de type *Regen1* peut alors être couplé avec un composant réalisant la fonction *Regen0*, par exemple un composant du type
15 mentionné précédemment. De préférence, l'invention propose de faire passer le signal d'abord par le composant *Regen0* et ensuite par le composant *Regen1*.

Dans un deuxième mode de réalisation, l'invention propose un composant, de préférence monolithique, assurant, par sa réflectivité non-
20 linéaire $R(P_m)$, une fonction passive de régénération des niveaux hauts et des niveaux bas des impulsions.

Pour cela, l'invention propose d'ajouter une autre cavité à absorption saturable par dessus la première, c'est-à-dire du côté du signal optique incident par rapport au deuxième miroir. Un tel composant comprend ainsi
25 une deuxième cavité résonante à absorption saturable formée entre le deuxième miroir et un troisième miroir situé du côté de la réflexion du signal optique par rapport au deuxième miroir. Dans cette configuration, le troisième miroir pourra être appelé "miroir avant" et le deuxième miroir pourra alors être appelé "miroir médian".

Dans ce deuxième mode de réalisation, le composant apporte une solution tout optique passive à la régénération simultanée des "1" et des
30 "0", soit une fonction intégrée que l'on appellera "*Regen10*".

Un tel composant *Regen10* présente une réflectivité recherchée telle que représentée, dans son principe, sur la FIGURE 4a, et les résultats

- 7 -

obtenus en pratique sont représentés schématiquement en FIGURE 4b. Le bruit sur les niveaux bas, dont la puissance est inférieure à la puissance de saturation P_{sat} , est supprimé car la réflectivité est nulle. Le bruit sur les niveaux hauts, dont la puissance est supérieure à la puissance de saturation P_{sat} , est également supprimé grâce à la dépendance de la réflectivité en $1/P_{in}$. L'effet obtenu sur des impulsions bruitées et cumulées est représenté, dans son principe, sur la FIGURE 1d.

L'invention propose aussi un procédé de régénération d'un signal optique par l'utilisation de tels composants, ainsi qu'un dispositif mettant en œuvre ce procédé et un système de télécommunication comprenant un tel dispositif. La présente invention porte aussi sur un procédé et un système de fabrication de tels composants.

Pour la régénération des niveaux hauts des impulsions (fonction "Regen1"), l'invention apporte en particulier les mêmes types d'avantages que les techniques actuellement connues pour obtenir la fonction "Regen0" telles que mentionnées plus haut. Ces avantages s'énoncent en particulier en termes de bande spectrale admissible pour le fonctionnement avec des systèmes multiplexés en longueur d'onde (WDM), de puissance de saturation réduite par rapport aux absorbants saturables hors cavité, de structure thermiquement favorable dans une configuration de réflexion, de coût, de compacité et de potentiel d'évolution pour les applications futures à très hauts débits (par exemple 160 Gbit/s).

L'invention permet en particulier de régénérer passivement les "1", c'est-à-dire de diminuer le bruit sur ces niveaux hauts, sans apporter d'énergie extérieure autre que celle des impulsions elles-mêmes. De plus, cette régénération se fait en mode multi canal et permet de traiter plusieurs canaux simultanément avec le même composant.

L'invention permet en outre de régénérer simultanément et passivement les "0" et les "1" en diminuant le bruit à la fois sur ces deux niveaux grâce à un composant monolithique, peu encombrant et réunissant plusieurs fonctions pour un coût et une complexité inférieure à celle de la réalisation et du couplage de deux composants différents.

Le fait de régénérer simultanément les niveaux hauts et bas permet en outre d'éviter ou de limiter certains effets secondaires néfastes de la

- 8 -

technologie connue de "Regen0", comme la fermeture du "diagramme de l'œil" mentionnée plus haut.

Ainsi, en permettant de régénérer les niveaux hauts, l'invention permet de lever un verrou technologique en permettant la réalisation de
5 dispositifs régénérant complètement la forme des signaux. Ces dispositifs peuvent fonctionner de façon passive et en tout optique, ce qui permet de concevoir des appareils compacts pouvant être disposés dans des endroits isolés sans alimentation en énergie.

D'autres particularités et avantages de l'invention ressortiront de la
10 description détaillée de modes de réalisation nullement limitatifs, et des dessins annexés, où :

- Les FIGURE 1a à FIGURE 1d représentent la courbe de puissance en fonction du temps pour un groupe d'impulsions dans le cas:
 - FIGURE 1a: d'impulsions d'entrée bruitées à contraste limité,
 - 15 ○ FIGURE 1b: des mêmes impulsions, de façon simplifiée, après régénération de forme des niveaux bas,
 - FIGURE 1c: des mêmes impulsions, de façon simplifiée, après régénération de forme des niveaux hauts, et
 - FIGURE 1d: des mêmes impulsions, de façon simplifiée, après
20 régénération de forme des niveaux hauts et bas;
- Les FIGURE 2a et FIGURE 2b représentent schématiquement la réflectivité en fonction de la puissance reçue, pour un composant selon l'art antérieur (Regen0) :
 - FIGURE 2a: dans une forme représentant son effet de principe,
 - 25 ○ FIGURE 2b: dans une forme plus proche de la pratique;
- Les FIGURE 3a et FIGURE 3b représentent schématiquement la réflectivité en fonction de la puissance reçue, pour un composant de type Regen1 selon le premier mode de réalisation de l'invention:
 - FIGURE 3a: dans une forme représentant son effet de principe,
 - 30 ○ FIGURE 3b: dans une forme plus proche de la pratique;
- Les FIGURE 4a et FIGURE 4b représentent schématiquement la réflectivité en fonction de la puissance reçue, pour un composant de type Regen10 selon le deuxième mode de réalisation de l'invention:
 - FIGURE 4a: dans une forme représentant son effet de principe,
 - 35 ○ FIGURE 4b: dans une forme plus proche de la pratique;

- 9 -

- La FIGURE 5 représente, pour la réflectivité en fonction de la puissance d'entrée, une comparaison entre une mesure expérimentale effectuée sur un composant de type Regen0 selon l'art connu et la prédiction du modèle utilisé pour concevoir l'invention;
- 5 - La FIGURE 6 représente, en fonction de la puissance d'entrée, la réflectivité et la puissance de sortie calculées d'une cavité optique à absorbants saturables dans une configuration proche d'un type Regen0;
- La FIGURE 7 représente schématiquement une cavité optique à
10 absorbants saturables pour un composant de type Regen1 selon le premier mode de réalisation de l'invention;
- La FIGURE 8 représente, en fonction de la puissance d'entrée, la réflectivité et la puissance de sortie calculées d'une cavité optique à absorbants saturables pour un composant de type Regen1 selon le
15 premier mode de réalisation de l'invention;
- La FIGURE 9 représente schématiquement une cavité optique à absorbants saturables pour un composant de type Regen10 selon le deuxième mode de réalisation de l'invention;
- La FIGURE 10 représente, en fonction de la puissance d'entrée, la
20 réflectivité et la puissance de sortie calculées d'une cavité optique à absorbants saturables pour un composant de type Regen10 selon le deuxième mode de réalisation de l'invention;
- La FIGURE 11 représente un exemple réaliste de réalisation de la structure d'une cavité optique à absorbants saturables à miroirs de Bragg et puits quantiques, pour un composant de type Regen10 selon
25 le deuxième mode de réalisation de l'invention;
- La FIGURE 12 représente, en fonction de la puissance d'entrée, la réflectivité et la puissance de sortie calculées pour l'exemple de structure réaliste de la FIGURE 11;
- 30 - La FIGURE 13 représente la distribution de l'amplitude du champ électrique dans l'exemple de structure de la FIGURE 11, à la résonance de la FIGURE 14;
- La FIGURE 14 représente la dépendance spectrale calculée de la réflectivité de l'exemple de structure réaliste de la FIGURE 11.

35

La présente invention a été quantifiée et testée par simulation numérique, à travers une modélisation mathématique du comportement optique des matériaux et de leur combinaison.

Des mesures permettant de rendre compte quantitativement des
 5 mesures de réflectivité ont été réalisées sur des échantillons matériels de composants réalisant la régénération du niveau bas des impulsions (fonction "Regen0"). Ainsi qu'illustré en FIGURE 5, ce modèle mathématique a alors été ajusté et vérifié en comparant ces mesures réelles avec les valeurs qu'il prédit pour ces mêmes échantillons matériels. Ces échantillons matériels
 10 présentent les caractéristiques de réflectivité de $R_f = 0.88$ pour le miroir avant, de $R_b = 0.95$ ($R_f \leq R_b$) pour le miroir arrière et une absorption saturable $\alpha L_1 = 3.85\%$ équivalente à celle de 5 puits quantiques InGaAs épitaxiés sur InP.

La FIGURE 6 représente ces mêmes valeurs prédites de la réflectivité
 15 $R(P_{in})$ et de la puissance de sortie P_{out} en fonction de la puissance P_{in} des impulsions à l'entrée. Le modèle réaliste utilisé pour effectuer ces prédictions repose sur la résolution des équations de Maxwell pour des empilements de couches de matériaux d'indice optique présentant une partie complexe. La loi de saturation de l'absorption réaliste utilisée est
 20 $\alpha L(P) = \frac{\alpha L_0}{1 + P/P_{sat}}$ où P représente la puissance (reliée à l'intensité) de l'onde électromagnétique dans la cavité au niveau des puits quantiques.

La courbe P_{out} est comparée avec les droites pointillées correspondant à une dépendance linéaire $P_{out} = a P_{in}$, où a est une constante. La pente constante des droites pointillées en échelle logarithmique correspond au cas
 25 limite où aucun bruit relatif n'est ajouté sur P_{out} par rapport à P_{in} . Lorsque la pente de P_{out} en échelle logarithmique est plus petite que celle des droites pointillées, le bruit relatif sur P_{out} est plus faible que sur P_{in} et correspond à l'effet produit par l'invention de type limiteur optique.

Lorsque la pente de P_{out} en échelle logarithmique est plus grande que
 30 celle des droites pointillées, comme c'est le cas sur la FIGURE 6 décrivant l'art connu, le bruit relatif sur P_{out} est augmenté à chaque passage dans le

régénérateur, ce qui est nuisible. Cette figure montre que les composants *Regen0* selon l'art connu non seulement ne régénèrent pas les niveaux hauts des impulsions, mais dégradent considérablement le bruit sur les "1" quelle que soit la puissance d'entrée utilisée.

5 Dans le premier mode de réalisation de l'invention, la FIGURE 7 illustre schématiquement la structure d'un composant de type *Regen1*. Ce composant comprend une cavité dite de Fabry-Pérot formée entre un premier miroir M1 (ou miroir arrière M_b) de réflectivité R_b et un deuxième miroir M2 (ici dit miroir avant M_f) de réflectivité R_f . Ces deux miroirs
10 enchâssent un matériau à absorption saturable d'une absorbance totale valant αL_1 , c'est à dire correspondant à un indice d'absorption " α " sur une longueur " L_1 ". Cet absorbant saturable est séparé de chacun des deux miroirs par deux couches de phase φ_1 et φ_2 . La cavité repose sur un substrat S évacuant la chaleur produite par l'absorption des impulsions. Par
15 rapport à l'art connu pour la régénération tout optique des impulsions, cette cavité est conçue avec la caractéristique originale et contre intuitive : $R_f \geq R_b$ c'est-à-dire une réflectivité du miroir avant (M_f) plus élevée que la réflectivité du miroir arrière (M_b).

Ainsi, il est bien clair que la relation entre R_b et R_f ne correspond
20 plus à la relation d'adaptation d'impédance (relation (1) mentionnée plus haut) qui est reconnue comme nécessaire dans l'art antérieur, et décrit au contraire une cavité "retournée" ou "à l'envers". Cette caractéristique spécifique permet la régénération tout optique des niveaux hauts des impulsions.

25 La réalisation du composant *Regen1* utilise des techniques connues d'épithaxie de semi-conducteurs, et différents procédés technologiques connus appliqués à ces matériaux. L'absorbant saturable peut être constitué, de façon non limitative et donnée à titre d'exemple, par une ou plusieurs couches massives de GaInAs ou GaAlAs, un ou plusieurs puits quantiques
30 InGaAs ou GaAlAs, un ou plusieurs plans de boîtes ou points quantiques InGaAs insérés dans des barrières de InP ou de GaAs et absorbant aux longueurs d'onde de fonctionnement du composant, soit autour de 1,3 et

1,55 μm pour les composants servant aux télécommunications optiques actuelles.

Dans le cas des puits quantiques, pour minimiser la dépendance en polarisation de la réflectivité en incidence normale, dépendance due au dichroïsme d'absorption des puits quantiques et à l'anisotropie du cristal aux interfaces, on choisira préférentiellement selon l'invention des puits quantiques semi-conducteurs avec atomes communs, et de préférence avec anions communs, dans les barrières, par exemple : puits quantiques InGaAs entre des barrières InAlAs. La dépendance en polarisation de l'absorption est donnée dans le document : *Investigations of giant "forbidden" optical anisotropy in GaInAs-InP quantum well structures*, O. Krebs, W. Seidel, J. P. André, D. Bertho, C. Jouanin, P. Voisin, *Semicond. Sci. Technol.* 12 (1997) 938-942.

L'absorption est saturable c'est-à-dire qu'elle tend vers zéro lorsque la puissance (ou l'intensité) de l'onde qui traverse le matériau absorbant tend vers l'infini. En pratique l'absorption saturable expérimentale exhibe une dépendance qui peut être décrite autour de la puissance de saturation par la formule : $\alpha L(P_{in}) = \alpha L_0 / (1 + P_{in} / P_{sat})$ où αL_0 est l'absorption du matériau en l'absence d'éclairement. Du point de vue temporel, l'absorption saturable peut être rendue plus rapide, avec un temps de réponse picoseconde ou sub-picoseconde, en utilisant une croissance épitaxiale à basse température, ou en utilisant l'incorporation d'impuretés ou encore l'irradiation des couches par des ions lourds ou légers.

En dehors des miroirs et des couches à absorption saturable, les autres couches sont transparentes aux longueurs d'onde de travail, autant que possible.

Les miroirs de la cavité ont une réflectivité inférieure à 1, sont considérés sans pertes. Le miroir arrière M_b est de préférence métallique, et les autres miroirs sont d'un type qui laisse passer l'énergie de l'onde qui n'est pas réfléchi. En pratique l'existence de pertes résiduelles dans les miroirs ne modifie pas le concept de l'invention. A titre d'exemple et de façon non limitative, les miroirs peuvent être réalisés sous la forme de "miroirs de Bragg" selon des techniques connues, soit par épitaxie de couches de semi-conducteurs, soit obtenus par dépôt de couches

diélectriques. L'empilement des différentes couches et le report de la structure, composée de la cavité et des absorbants saturables, sur un substrat S sont réalisés selon des techniques connues.

La FIGURE 8 décrit la réflectivité $R(P_{in})$ et la dépendance de la puissance de sortie P_{out} pour le composant *Regen1* selon le premier mode de réalisation de l'invention tel que représenté sur la FIGURE 7, avec la relation $R_f \geq R_b$. La relation d'adaptation d'impédance selon l'art connu n'est donc pas réalisée. Le cas considéré est un exemple nullement limitatif, et présente des caractéristiques de réflectivité valant $R_f = 0.96$, $R_b = 0.95$ et $\alpha L_1 = 3.85\%$. On notera que des réflectivités plus élevées que 0.95-0.96 peuvent tout à fait être utilisées et conduisent à diminuer utilement les pertes du composant selon l'invention. Le cas considéré a donc valeur de généralité.

L'annulation de la pente de la courbe P_{out} permet d'assurer la régénération des niveaux hauts des impulsions en éliminant le bruit sur ces niveaux. La pente de la courbe P_{out} plus petite en échelle logarithmique que les droites pointillées de pente 1, à toute les puissances, montre que l'invention ne rajoute pas non plus de bruit sur les niveaux bas des impulsions. Ainsi la réflectivité du premier composant selon l'invention permet d'assurer une régénération de type *Regen1*.

Il est à noter que l'effet recherché peut être obtenu avec des réflectivités R_f et R_b présentant des valeurs peu différentes l'une de l'autre (0,96 et 095), alors que la relation (1) d'adaptation d'impédance conditionnant le fonctionnement en *Regen0* selon l'art antérieur fournit des couples de valeurs éloignées de cette égalité, par exemple 0,88 et 0,95. La caractéristique de l'invention définissant par une réflectivité R_f du miroir avant supérieure à celle R_b du miroir arrière n'exclut donc pas les cas où ces deux valeurs sont sensiblement égales voire même légèrement inversées.

Avantageusement, un composant *Regen1* selon l'invention peut être enchaîné avec un composant selon l'art connu *Regen0*, pour réaliser de façon simple et efficace une fonction de régénération *Regen10* de régénération des niveaux hauts et des niveaux bas.

De préférence, le composant *Regen1* est placé *après* le composant *Regen0* afin que la composition des fonctions de régénération donne la fonction *Regen10*.

Selon le deuxième mode de réalisation de l'invention, la FIGURE 9 illustre schématiquement la structure d'un composant de type Regen10. Ce composant est formé de deux cavités Fabry-Pérot couplées partageant un miroir dit central ou médian M_m de réflectivité R_m . Une première C1 de ces cavités est formée entre un premier miroir M1 (dit miroir arrière M_b) et un deuxième miroir M2, ici constitué par ce miroir médian M_m . La deuxième C2 de ces cavités est formée entre ce même miroir médian M_m et troisième miroir M3 (ici dit miroir avant M_f). Chacune de ces cavités C2 et C1 enchâsse un matériau à absorption saturable respectivement αL_1 et αL_2 , chacun de ces matériaux absorbants étant séparé des miroirs adjacents par deux couches de phase respectivement φ_1, φ_2 pour αL_1 et φ_3, φ_4 pour αL_2 . Les déphasages $\varphi_1 + \varphi_2$ et $\varphi_3 + \varphi_4$ introduits par les couches de phase sont choisis afin que la longueur d'onde de travail corresponde spectralement à une résonance de réflectivité. La structure repose sur un substrat S transparent aux longueurs d'onde de fonctionnement de l'invention qui permet d'évacuer une partie de l'énergie électromagnétique loin de la structure.

Les trois miroirs M_f, M_m et M_b sont partiellement transparents et présentent respectivement des réflectivités R_f, R_m et R_b en transmettant idéalement $1 - R_f, 1 - R_m$ et $1 - R_b$. Ils peuvent être fabriqués à partir de couches diélectriques ou de miroirs de Bragg réalisés par exemple par croissance épitaxiale de semi-conducteurs. Les réflectivités satisfont les deux relations suivantes : $R_m \geq R_f$ et $R_m \geq R_b$ pour pouvoir obtenir la régénération tout optique et simultanée des niveaux hauts et des niveaux bas des impulsions. La réflectivité d'une telle structure s'écrit :

$$R = \frac{(\exp(-\alpha L_1) (\exp(-\alpha L_2) \sqrt{R_b} - \sqrt{R_m}) + \sqrt{R_f} (1 - \exp(-\alpha L_2) \sqrt{R_b R_m}))^2}{(\sqrt{R_b R_m} \exp(-\alpha L_2) + \exp(-\alpha L_1) \sqrt{R_f} (\sqrt{R_m} - \exp(-\alpha L_2) \sqrt{R_b}) - 1)^2} \quad (2)$$

La conception d'un composant selon l'invention assurant la fonction *Regen10* implique donc de déterminer les trois réflectivités R_f, R_m, R_b et les deux absorptions saturables αL_1 et αL_2 .

Dans un exemple particulièrement favorable, pour le composant *Regen10* de la FIGURE 9, exprimant une réflectivité nulle à puissance d'entrée infiniment petite, le choix de ces paramètres peut être déterminé en satisfaisant une relation dite d'adaptation d'impédance qui s'écrit comme suit :

$$R_f = \frac{\exp(-2\alpha L_1) (\sqrt{R_m} - \exp(-\alpha L_2) \sqrt{R_b})^2}{(\exp(-\alpha L_2) \sqrt{R_b} \sqrt{R_m} - 1)^2} \quad (3)$$

En pratique on ne cherchera pas nécessairement à satisfaire exactement cette relation, préférant par exemple ajuster la dépendance de la réflectivité avec la puissance incidente de façon à assurer la meilleure fonction de régénération *Regen10*.

La FIGURE 10 décrit la réflectivité et la puissance de sortie pour le composant décrit précédemment et prédites à partir de l'expression analytique (2) ci-dessus, pour les valeurs suivantes:

$R_f=0,77$	$\alpha L_1= 7 \times 0,77\%$
$R_m=0,97$	$\alpha L_2= 21 \times 0,77\%$
$R_b=0,61$	

La forme de la courbe de réflectivité satisfait à la forme recherchée pour une fonction *Regen10* telle que représentée sur la FIGURE 4b. Quantitativement la pente P_{out} plus grande que 1 (en échelle logarithmique) aux basses puissances d'entrée augmente le contraste de l'impulsion tandis que le plateau de P_{out} supprime le bruit sur les niveaux hauts des impulsions. Le plateau correspond à une réflectivité $R(P_{in})$ inversement proportionnelle à P_{in} : $R(P_{in}) = a / P_{in}$, avec a=constante, qui présente l'effet de type limiteur optique recherché.

La FIGURE 11 représente une structure constituant un exemple de réalisation d'un composant de type *Regen10* selon le deuxième mode de réalisation de l'invention, dans une représentation schématique à gauche et une représentation symbolique à droite. Cet exemple ne doit pas être vu

comme limitatif et permet en particulier de montrer qu'il est possible de concevoir concrètement un composant de type *Regen10* présentant une configuration compatible avec les technologies de production et de mises en œuvre de telles catégories de composants. Le composant est formé de trois miroirs de Bragg M1, M2 et M3 à base de semi-conducteurs épitaxiés, par exemple par déposition chimique d'organométallique en phase vapeur, faisant alterner des couches submicrométriques de quaternaire InGaAlAs et binaire InP. Ces couches sont au nombre de 11 paires pour le premier miroir M1 (ou M_b), 25 paires pour le second miroir M2 (ou M_m) et 8 paires pour le troisième miroir M3 (ou M_f). Ces trois miroirs enchâssent une série de puits quantiques QW, ici en InGaAs, alternant avec des barrières BA, ici en InAlAs, épitaxiés selon le même procédé et dont les épaisseurs sont choisies afin de donner une absorption à la longueur d'onde des télécommunications de 1,55 μm. La première série α_{L1} contient 7 puits quantiques et 8 couches barrières BA. La deuxième série α_{L2} contient 21 puits quantiques et 22 couches barrières BA. Les miroirs et les séries de puits quantiques sont séparés par des couches de phases φ₁, φ₂, φ₃ et φ₄ en InP. La structure est elle-même épitaxiée sur un substrat S transparent à 1,55 μm de longueur d'onde.

Les différentes couches présentent les épaisseurs suivantes:

Couche	Matériau	Épaisseur (nm)
M3	InGaAlAs	110,5
M3	InP	122,7
φ ₁	InP	118
BA	InAlAs	7
QW	InGaAs	9
BA	InAlAs	7
φ ₂	InP	118
M2	InGaAlAs	110,5
M2	InP	122,7
φ ₃	InP	116
BA	InAlAs	7
QW	InGaAs	9
BA	InAlAs	7

- 17 -

φ_4	InP	116
M1	InGaAlAs	110,5
M1	InP	122,7

L'ensemble représente une épaisseur d'environ 11 μm , représentée sensiblement à l'échelle sur l'abscisse "z" de la FIGURE 13.

Cet exemple de réalisation présente alors les valeurs de réflectivité et
5 d'absorption suivantes:

$R_f=0,77$	$\alpha L_1= 7 \times 0,77\%$
$R_m=0,971$	$\alpha L_2= 21 \times 0,77\%$
$R_b=0,631$	

La FIGURE 12 représente la réflectivité et la dépendance de la
puissance de sortie en fonction de la puissance d'entrée, obtenues pour ce
même exemple de réalisation. L'empilement des différentes couches conduit
10 à une fonction de régénération très proche de celle déduite de la formule
analytique (2) et montre que le fonctionnement de la structure de cet
exemple de réalisation présente bien les caractéristiques *Regen10*
permettant la régénération des niveaux hauts et bas.

La FIGURE 13 représente la distribution du module carré du champ
15 électrique E à la longueur d'onde de résonance (1550 nm), dans sa
répartition sur l'épaisseur "z" de la structure de ce même exemple de
réalisation. Le champ électrique E résulte des interférences entre les ondes
contra-propagatives qui s'établissent dans la structure du fait des réflexions
multiples sur les interfaces entre les différentes couches de semi-
20 conducteurs épitaxiés. Le profil d'indice optique sur l'épaisseur de la
structure est représenté sur l'ordonnée de droite pour référence, et apparaît
en haut de la figure. Le champ électrique est maximal au niveau des deux
séries de puits quantiques, permettant ainsi de minimiser la puissance de
saturation de leur absorption.

25 La FIGURE 14 illustre la réponse spectrale du composant *Regen10*
selon l'invention dans son deuxième mode de réalisation, pour l'exemple de
réalisation précédent et dans le cas des faibles intensités. On voit que la
réflectivité R s'annule à 1,55 μm de longueur d'onde, car le nombre de

couches dans les miroirs de Bragg et dans les séries de puits quantiques a été choisi afin d'assurer l'adaptation d'impédance à basse puissance pour cette valeur de longueur d'onde. Cette adaptation d'impédance est obtenue en déterminant des valeurs de réflectivité respectant la relation (3) proposée par l'invention pour le composant "Regen10", relation qui est différente de la relation (1) utilisée dans l'art antérieur. La courbe obtenue pour le spectre en régime de basse intensité indique que l'adaptation d'impédance du type fournissant une réflectivité nulle à basse intensité peut être obtenue pour ce composant.

10 Lorsque la longueur d'onde s'écarte de 1,55 μm , un désaccord est introduit dans la cavité du fait de l'inadéquation de la longueur d'onde avec les épaisseurs choisies. La largeur spectrale à mi-hauteur prédite pour la résonance est de 13,6 nm, et indique la gamme typique de longueur d'onde sur laquelle le composant pourra être utilisé en régime de basse intensité.

15 Les composants selon l'invention peuvent être utilisés pour réaliser de nombreux types de dispositifs de traitement de signal lumineux, en particulier de type tout optique passif, et par exemple:

- un dispositif de traitement d'un signal lumineux de télécommunications, comprenant un composant selon l'invention pour régénérer passivement les niveaux hauts dudit signal;

- un dispositif de traitement d'un signal lumineux de télécommunication comprenant au moins un premier composant selon l'invention pour régénérer passivement les niveaux hauts d'un signal lumineux de télécommunication, précédé d'au moins un deuxième composant pour régénérer passivement les niveaux bas dudit signal, ledit deuxième composant comprenant au moins une cavité à absorbant saturable formée par un absorbant d'absorbance $\alpha_0 L$ intercalée entre un miroir arrière de réflectivité R_b et un miroir avant de réflectivité R_f , lesdites réflectivités vérifiant sensiblement la relation d'adaptation d'impédance

25
30
$$R_f = \exp(-2\alpha_0 L) R_b ;$$

- un dispositif de traitement d'un signal lumineux de télécommunication comprenant au moins un composant monolithique selon l'invention pour régénérer passivement les niveaux hauts et bas dudit signal.

- 19 -

De plus, le composant selon l'invention peut être réalisé de façon à traiter une gamme spectrale d'une certaine largeur, typiquement de 5 à 20 nm de largeur. De tels dispositifs peuvent ainsi être réalisés en version multi-canal pour un coût, une complexité et un encombrement limités.

5 De tels dispositifs peuvent être utilisés pour établir les systèmes de télécommunications des prochaines générations, par exemple avec un débit par canal de 40 Gb/s, et possiblement d'une génération ultérieure à un débit de l'ordre de 160 Gb/s.

10 Des composants ou dispositifs selon l'invention peuvent aussi être intégrés dans des systèmes existants ou de performances similaires, par exemple dans le but d'en simplifier le fonctionnement, de les rendre plus compacts, plus fiables, plus performants, plus économiques, ou d'en améliorer la compatibilité avec les futurs systèmes.

15 De tels composants ou dispositifs peuvent aussi être très intéressants pour tester, par exemple en laboratoire de recherche ou en validation industrielle, les capacités et limites des systèmes en cours de développement, ou d'autres composants pouvant entrer dans de tels systèmes.

20 Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples sans sortir du cadre de l'invention.

- 20 -

REVENDICATIONS

1. Composant optique de traitement d'un signal optique fonctionnant par réflexion dans une cavité (C1) résonante à absorption saturable formée entre un premier miroir (M1) dit arrière et un deuxième miroir (M2) situé du côté du signal incident, la réflectivité du deuxième miroir étant supérieure ou égale à la réflectivité du miroir arrière.
5

2. Composant optique de traitement d'un signal optique fonctionnant par réflexion dans une cavité (C1) résonante à absorption saturable formée sur un substrat entre un premier miroir (M1) dit arrière, de nature métallique et situé du côté dudit substrat, et un deuxième miroir (M2) la réflectivité du deuxième miroir étant supérieure ou égale à la réflectivité du miroir arrière.
10

3. Composant selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la réflectivité du deuxième miroir (M2) est strictement supérieure à la réflectivité du miroir arrière (M1).
15

4. Composant selon l'une des revendications 1 ou 3, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une deuxième cavité (C2) résonante à absorption saturable formée entre le deuxième miroir (M2) et un troisième miroir (M3) situé du côté du signal incident par rapport audit deuxième miroir.
20

5. Composant selon la revendication 4, caractérisé en ce que la réflectivité du deuxième miroir (M2) est supérieure ou égale à la réflectivité du troisième miroir (M3).
25

6. Composant selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'absorbant saturable (α_{L1} , α_{L2}) comprend au moins une alternance de couches barrières (BA) et de couches (QW) réalisant des puits quantiques.
30

7. Composant selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'au moins une couche de puit quantique (QW) est réalisée à partir d'un semi-conducteur dont la composition chimique présente au moins un atome ou un anion commun avec au moins une couche barrière (BA) qui lui est contiguë.
35

- 21 -

8. Composant selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'absorbant saturable ($\alpha L1$, $\alpha L2$) comprend au moins une couche réalisant un plan de boîtes ou de points quantiques.
- 5 9. Composant selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'au moins un des miroirs (M1, M2) est réalisé de façon à laisser passer la majeure partie de l'énergie électromagnétique qu'il ne réfléchit pas.
- 10 10. Composant selon l'une des revendications 1 ou 3 à 8, caractérisé en ce que le miroir arrière (M1) est réalisé de façon à laisser passer la majeure partie de l'énergie électromagnétique qu'il ne réfléchit pas, et repose sur un substrat (S) laissant passer la majeure partie de l'énergie électromagnétique reçue par ledit substrat aux longueurs d'onde de fonctionnement du composant.
- 15 11. Composant selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'au moins un des miroirs (M1, M2, M3) est réalisé par épitaxie de couches semi-conductrices formant un miroir de Bragg.
- 20 12. Composant selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'au moins un des miroirs (M1, M2, M3) est réalisé par dépôt de couches diélectriques formant un miroir de Bragg.
- 25 13. Dispositif de traitement d'un signal lumineux de télécommunications, comprenant au moins un composant selon l'une des revendications 1 à 12.
14. Dispositif de traitement d'un signal lumineux multi-canal de télécommunications, comprenant au moins un composant (Regen1, Regen10) selon l'une des revendications 1 à 12.
- 30 15. Dispositif de traitement d'un signal lumineux de télécommunication comprenant au moins incluant un premier composant (Regen1, Regen10) selon l'une des revendications 1 à 12, précédé d'au moins un deuxième composant (Regen0), ledit deuxième composant comprenant au moins une

- 22 -

cavité à absorbant saturable formée par un absorbant d'absorbance $\alpha_0 L$ intercalée entre un miroir arrière de réflectivité R_b et un miroir avant de réflectivité R_f , lesdites réflectivités vérifiant sensiblement la relation d'adaptation d'impédance $R_f = \exp(-2\alpha_0 L)R_b$.

5

16. Dispositif de traitement d'un signal lumineux de télécommunication comprenant au moins un composant (Regen10) monolithique selon l'une des revendications 4 à 12.

10 17. Procédé de réalisation d'un composant optique de traitement d'un signal optique selon l'une des revendications 1 à 12, ce procédé comprenant un empilement de couches formant une cavité (C1) résonante à absorption saturable entre un premier miroir (M1) dit arrière et un deuxième miroir (M2) situé du côté du signal incident, la réflectivité du
15 deuxième miroir étant supérieure ou égale à la réflectivité du miroir arrière

18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce qu'au moins une couche est formée par croissance épitaxiale à basse température.

20 19. Procédé selon l'une des revendications 17 ou 18, caractérisé en ce qu'il comprend une incorporation d'impuretés dans au moins une couche.

20. Procédé selon l'une des revendications 17 à 19, caractérisé en ce qu'il comprend une irradiation ionique d'au moins une couche.

25

21. Procédé de traitement d'un signal de télécommunication, utilisant au moins un composant ou un dispositif selon l'une des revendications 1 à 16 pour réaliser une régénération des niveaux hauts dudit signal.

30 22. Système de fabrication mettant en œuvre le procédé selon l'une des revendications 17 à 20.

23. Système de télécommunication comprenant au moins un composant ou dispositif selon l'une des revendications 1 à 16.

Fig.1a

Fig.1b

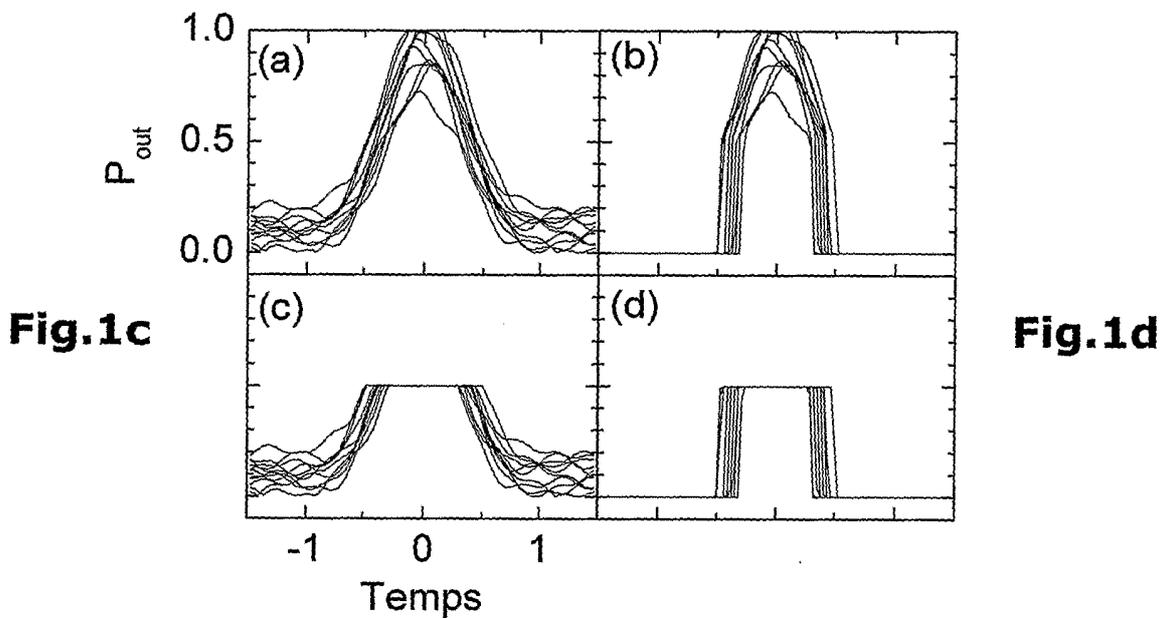



Fig.1c

Fig.1d

Regen0
(selon l'art antérieur)

Fig.2a


Fig.2b

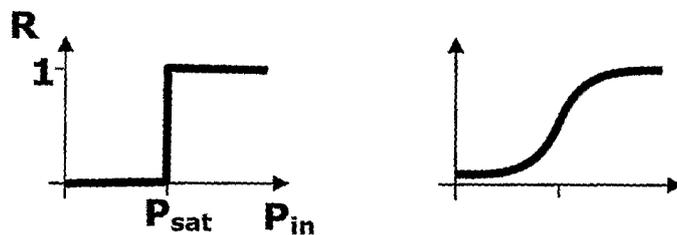

Regen1

Fig.3a

Fig.3b

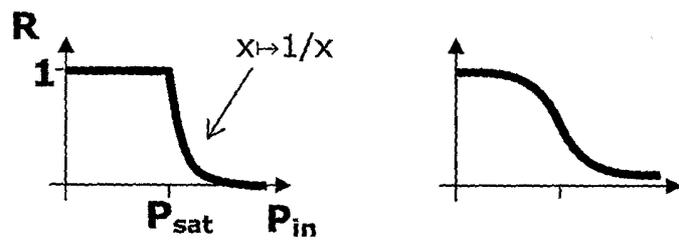

Regen10

Fig.4a

Fig.4b

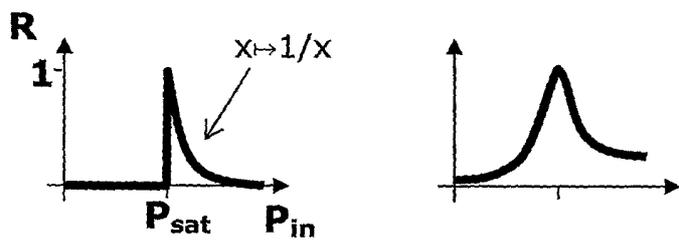


Fig.5

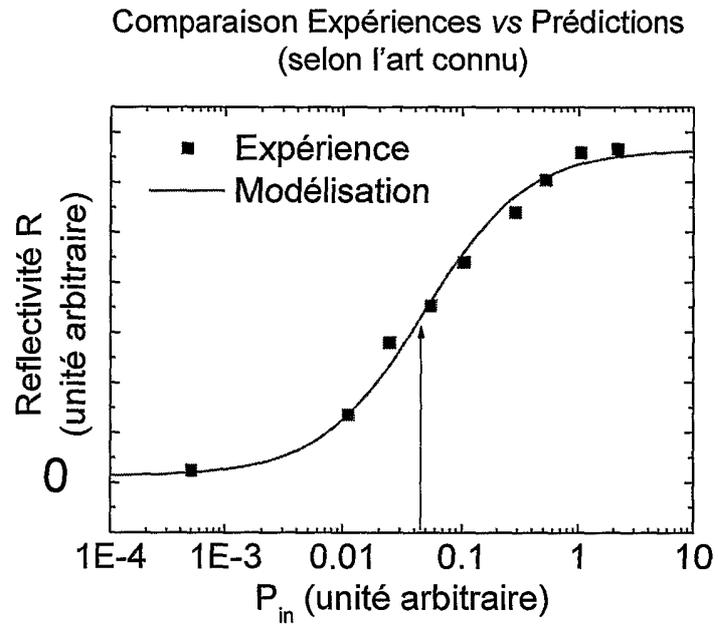


Fig.6

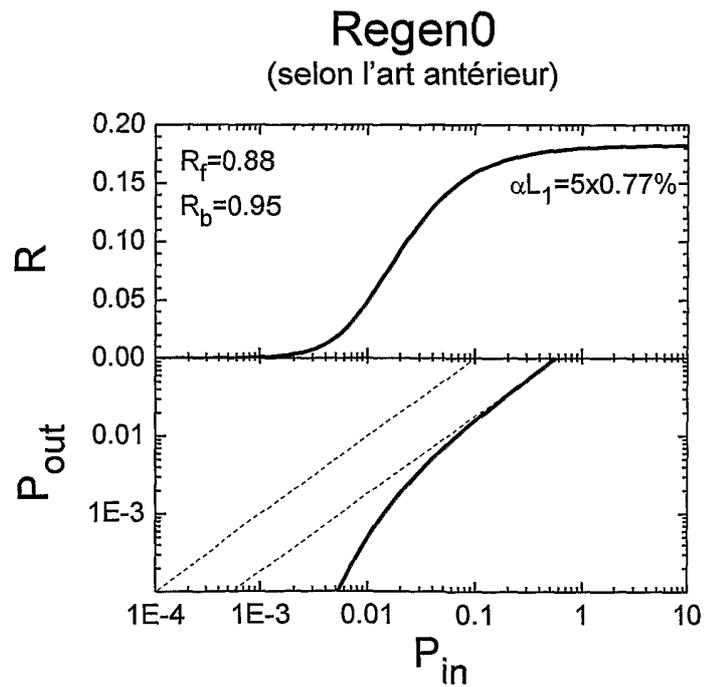


Fig.7

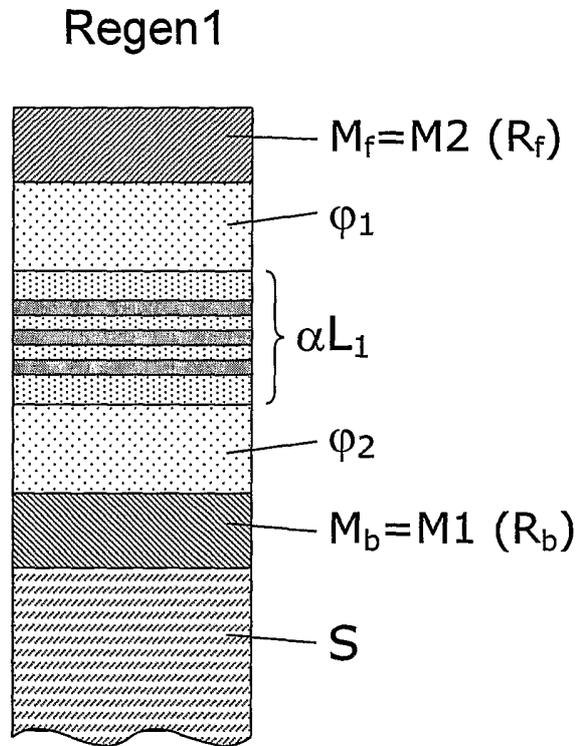


Fig.8

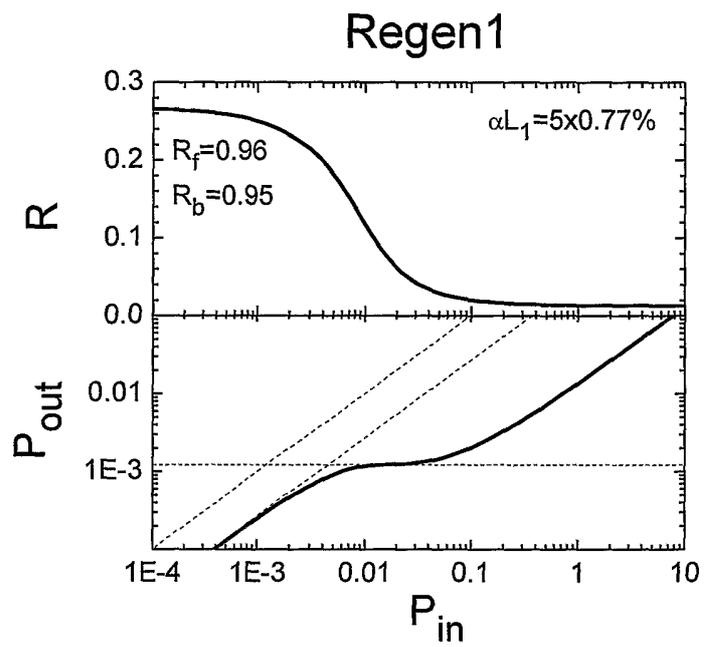


Fig.9
Regen10

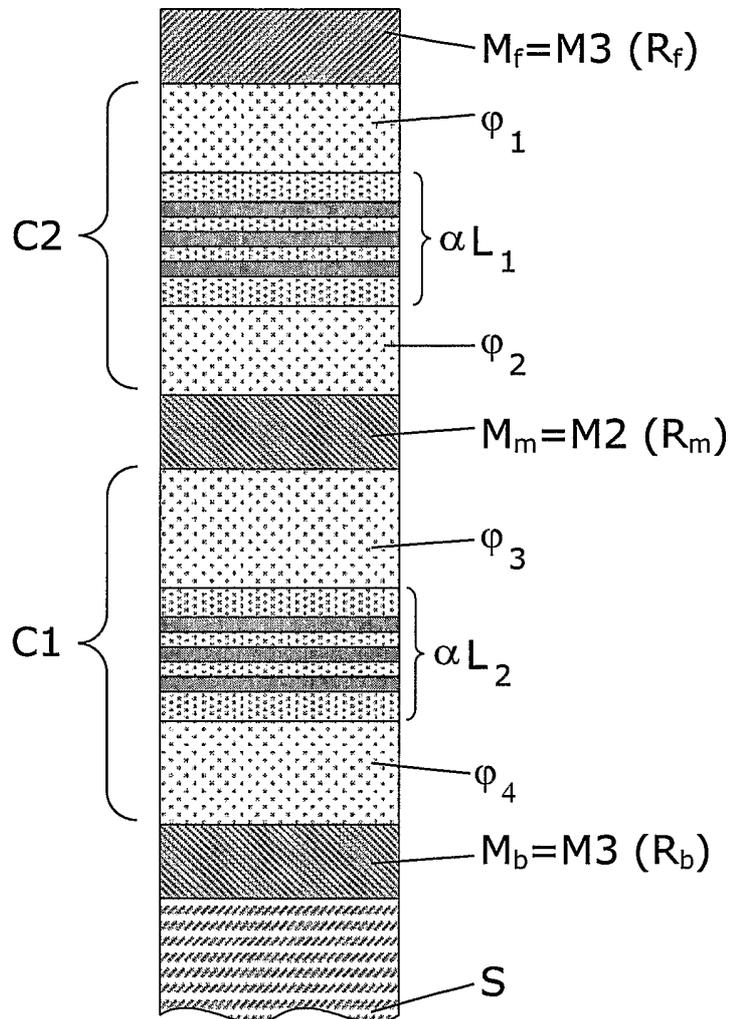


Fig.10
Regen10

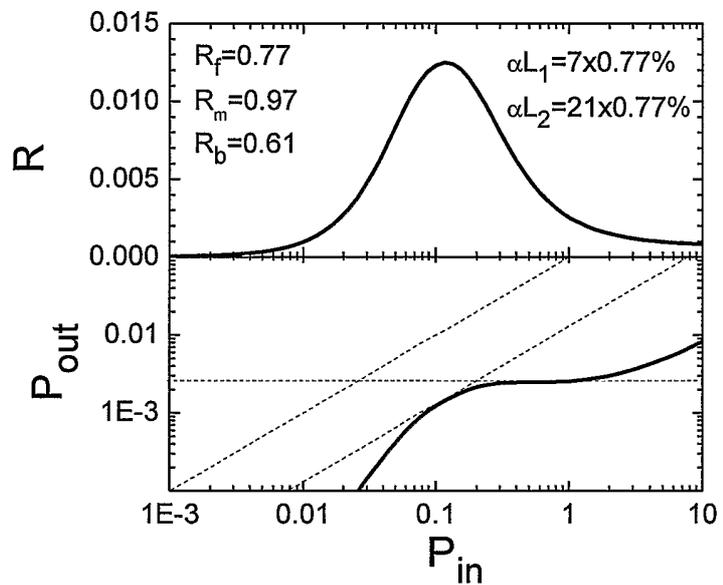


Fig. 11

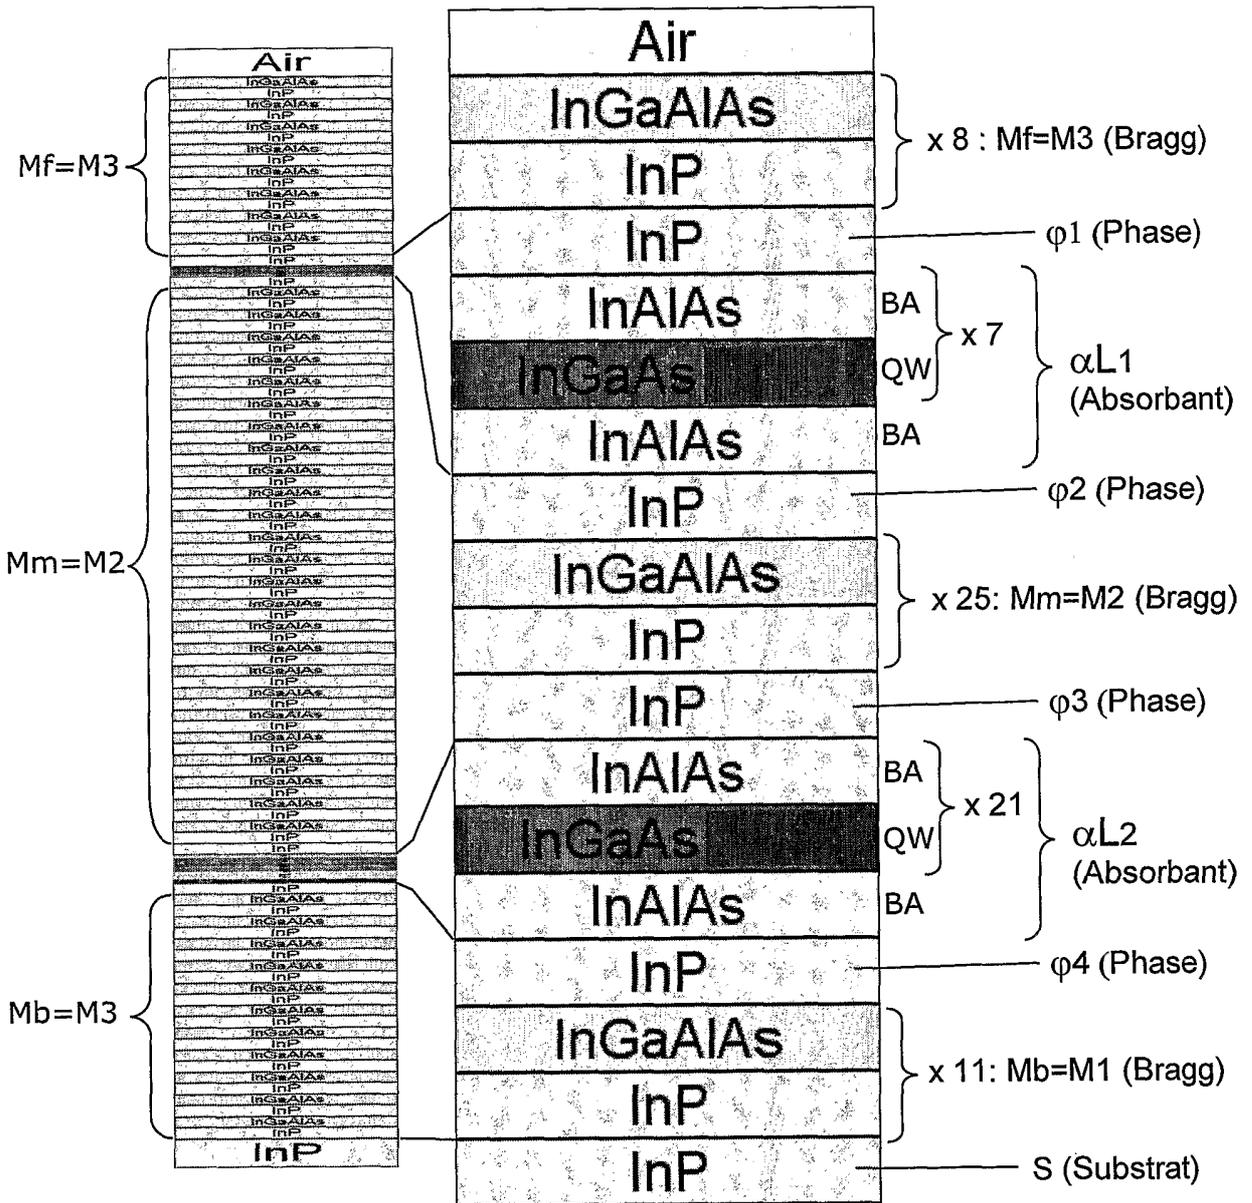


Fig.12

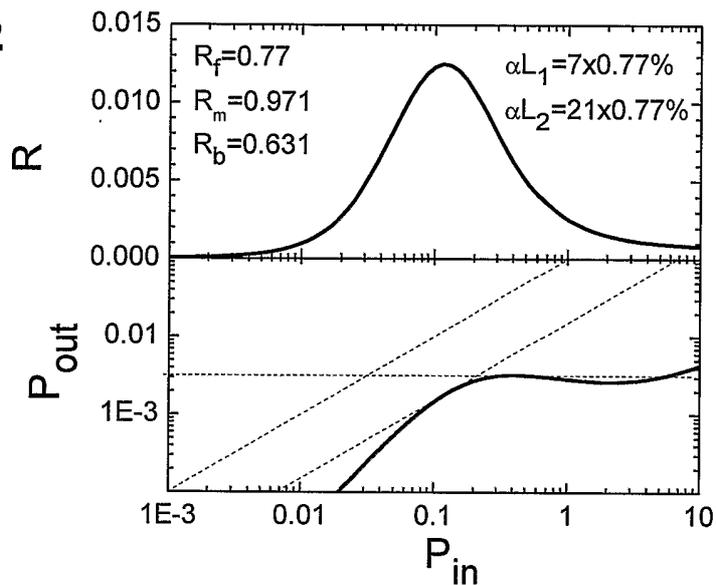


Fig.13


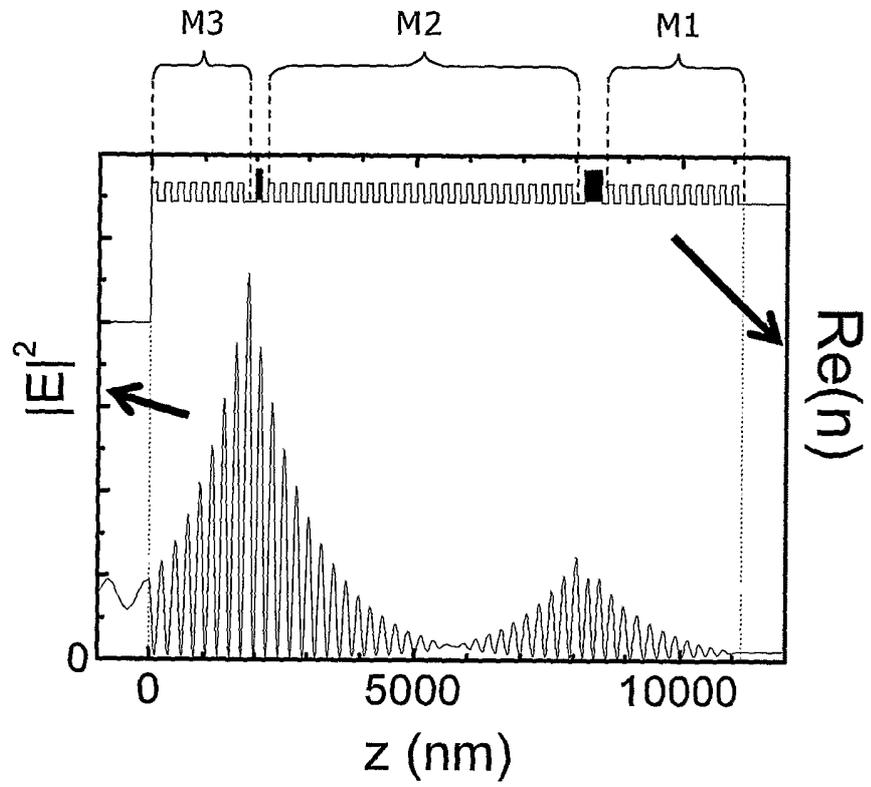


Fig.14

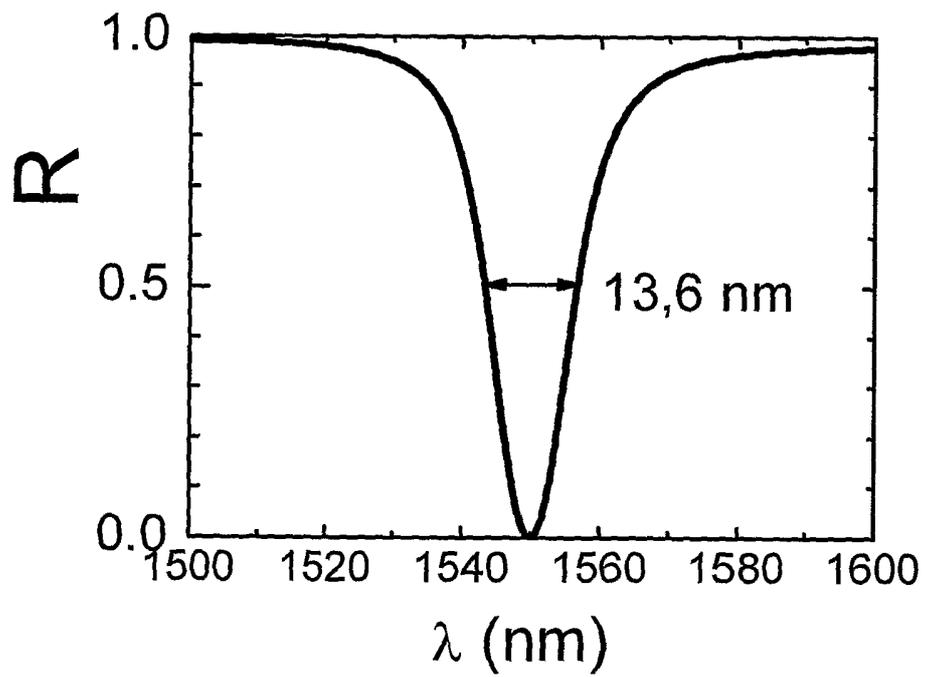

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/FR2007/001282

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. G02F1/35

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G02F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	C. PORZI ET AL.: "Impedance detuned high contrast vertical cavity semiconductor switch" 2005 OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS CONFERENCE TECHNICAL DIGEST (IEEE CAT. NO. 05CH37672), vol. 4, 6 March 2005 (2005-03-06), - 11 March 2005 (2005-03-11) XP002418180 IEEE Piscataway, NJ, USA ISBN: 1-55752-783-0 the whole document ----- -/--	1,3, 6-12, 17-20, 22,23

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 novembre 2007

Date of mailing of the international search report

06/12/2007

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Girardin, François

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/FR2007/001282

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p> OUDAR J-L ET AL: "ULTRA-FAST QUANTUM-WELL SATURABLE ABSORBER DEVICES AND THEIR APPLICATION TO ALL-OPTICAL REGENERATION OF TELECOMMUNICATION OPTICAL SIGNALS DISPOSITIFS A ABSORBANT SATURABLE ULTRA-RAPIDE A PUISSANCES QUANTIQUES ET APPLICATION A LA REGENERATION TOUT-OPTIQUE DES" ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS - ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS, GET LAVOISIER, PARIS, FR, vol. 58, no. 11/12, November 2003 (2003-11), pages 1667-1707, XP001192439 ISSN: 0003-4347 * III. VERTICAL CAVITY SATURABLE ABSORBER DEVICES * * IV. ALL-OPTICAL REGENERATION USING SATURABLE ABSORBERS * ----- </p>	<p> 1,3, 6-12, 17-20, 22,23 </p>
A	<p> FR 2 835 065 A1 (CENTRE NAT RECH SCIENT [FR]; FRANCE TELECOM [FR]) 25 July 2003 (2003-07-25) cited in the application the whole document ----- </p>	<p>1-23</p>

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/FR2007/001282

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2835065	A1	25-07-2003	
		CA 2473809 A1	31-07-2003
		EP 1470622 A1	27-10-2004
		WO 03063307 A1	31-07-2003
		JP 2005525588 T	25-08-2005
		US 2005007285 A1	13-01-2005

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2007/001282

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
 INV. G02F1/35

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

 Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
 G02F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	C. PORZI ET AL.: "Impedance detuned high contrast vertical cavity semiconductor switch" 2005 OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS CONFERENCE TECHNICAL DIGEST (IEEE CAT. NO. 05CH37672), vol. 4, 6 mars 2005 (2005-03-06), - 11 mars 2005 (2005-03-11) XP002418180 IEEE Piscataway, NJ, USA ISBN: 1-55752-783-0 le document en entier ----- -/--	1,3, 6-12, 17-20, 22,23

 Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

 Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

22 novembre 2007

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

06/12/2007

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

 Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Girardin, François

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2007/001282

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	<p> OUDAR J-L ET AL: "ULTRA-FAST QUANTUM-WELL SATURABLE ABSORBER DEVICES AND THEIR APPLICATION TO ALL-OPTICAL REGENERATION OF TELECOMMUNICATION OPTICAL SIGNALS DISPOSITIFS A ABSORBANT SATURABLE ULTRA-RAPIDE A PUIITS QUANTIQUES ET APPLICATION A LA REGENERATION TOUT-OPTIQUE DES" ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS - ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS, GET LAVOISIER, PARIS, FR, vol. 58, no. 11/12, novembre 2003 (2003-11), pages 1667-1707, XP001192439 ISSN: 0003-4347 * III. VERTICAL CAVITY SATURABLE ABSORBER DEVICES * * IV. ALL-OPTICAL REGENERATION USING SATURABLE ABSORBERS * ----- </p>	<p> 1,3, 6-12, 17-20, 22,23 </p>
A	<p> FR 2 835 065 A1 (CENTRE NAT RECH SCIENT [FR]; FRANCE TELECOM [FR]) 25 juillet 2003 (2003-07-25) cité dans la demande le document en entier ----- </p>	<p>1-23</p>

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2007/001282

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication	
FR 2835065	A1	25-07-2003	CA 2473809 A1	31-07-2003
			EP 1470622 A1	27-10-2004
			WO 03063307 A1	31-07-2003
			JP 2005525588 T	25-08-2005
			US 2005007285 A1	13-01-2005
